

SCHEDA TECNICA BAGNO MOBILE CON RISCIAQUO A CASSETTA MOD. GENOVA

Materiale: Box esterno, tettuccio traslucido e pedana in LLDPE, stabilizzato anti UV, prodotti con la tecnologia dello stampaggio rotazionale. Riciclabile al 100%, tazza sifonata in ceramica

Funzionamento: Il risciacquo del wc avviene tramite l'apposita cassetta alimentata dall'acquedotto oppure da serbatoio di stoccaggio. Lo scarico dell'acqua reflua attraverso una tubazione in PE, è convogliato direttamente alla pubblica fognatura, ad un serbatoio interrato di accumulo o ad una vasca biologica prima di essere smaltito, previo passaggio attraverso adeguato pozzetto sifonato. Questa tipologia di bagno è studiata appositamente per le installazioni fisse (es. parchi pubblici, campi da golf, cantieri, ...).

Normativa di riferimento: UNI EN 16194

Accessori standard: Appendiabiti, portarotolo, specchio, lavabo sospeso a conca.

Accessori optional: dispenser gel lavamani, lavabo, carrello per il trasporto, orinatoio.

Colori: Verde (RAL simil 6025), Blu (RAL simil 5017), e Grigio (RAL simil 7037) standard; altri colori su richiesta; possibilità di personalizzazione.



Finestre per areazione



Condotta di sfiato




Maniglie laterali e posteriore per facilitare la movimentazione



Chiavistello con segnalazione libero/occupato + chiusura con chiave



Base rialzata per movimentazione con forche + incavi per trasporto con carrello

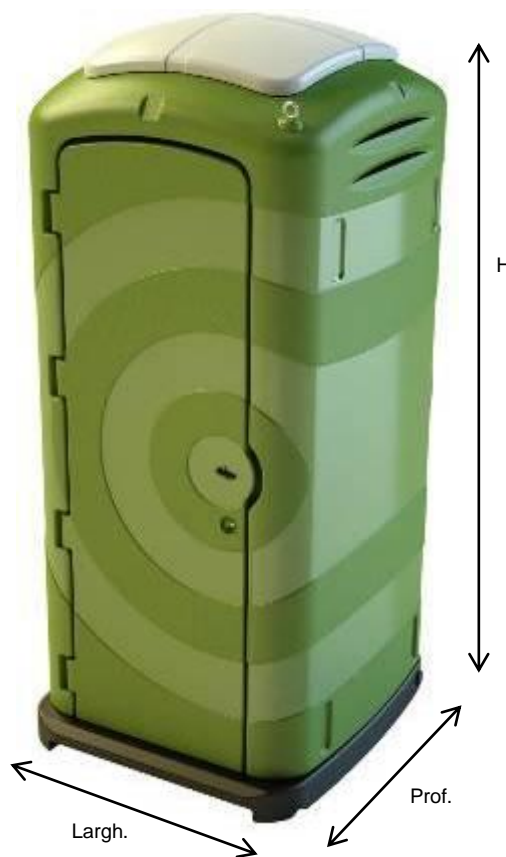

Particolare dello scarico

Modello	Colore	Largh. (mm)	Prof. (mm)	H (mm)	Luce porta (mm)	Peso (kg)	Tubo di scarico (mm)
BWS100VV	Verde	1100	1100	2450	600 x 2000	± 105	110
BWS100BB	Blu	1100	1100	2450	600 x 2000	± 105	110
BWS100GG	Grigio	1100	1100	2450	600 x 2000	± 105	110

ROTOTEC S.p.A.
 Ufficio tecnico